

CAIETUL DE SARCINI


Obiectul contractului:

“Lucrari de reparatii la sala de sport si la 4 Sali de clasa din incinta Scolii Gimnaziale nr.4 Suceava ”, Cod CPV 45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)

Oferta se va intocmi in conformitate cu Antemasuratorile si Listele de cantitati de lucrări din cadrul raportului de evaluare a lucrarilor nr. 28 din 26.07.2016, intocmit de I.I. Harabagiu Ilie, si ataşate la prezentul caiet de sarcini.

- Durata de executie a lucrarilor : 30 (treizeci) zile
- Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.
- Garantie de buna executie: 5% (2,5% in cazul I.M.M.)
- Perioada de garantie de buna executie: 12 luni de la data semnarii Procesului Verbal de receptie la terminarea lucrarilor.
- Pretul contractului este ferm si fix pentru intreaga perioada de derulare a acestuia.
- Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile.

Administrator:
COROCAESCU Liviu



Nr. 28 din 26.07.2016

Către,

Școala Gimnazială nr. 4

Mun. Suceava, Str. Zorilor, Nr. 10, cod poștal 720237

Tel.: 0330-106000

Subiect: Înaintare Raport de evaluare

Referitor la adresa D-vs. nr. 1406 din 22.07.2016, prin care solicitați evaluarea lucrărilor de reparații la sala de sport și la 4 săli de clasă din incinta Școlii Gimnaziale nr. 4, situată în mun. Suceava, str. Zorilor, nr.10, vă comunicăm următoarele:

Subsemnatul Harabagiu Ilie am verificat la fața locului amplasamentul propus pentru evaluare și am constatat că se impun următoarele lucrări de reparații:

- Desfacerea lambriurilor degradate
- Înlocuirea la sala de sport a pardoselii calde (din parchet laminat) cu un covor PVC, inclusiv lucrările de reparații a stratului suport și a plintelor
- Lucrări de reparații a pardoselilor calde din sălile de clasă (4 săli); implică: rașchetarea, datul cu lac, lustruirea și creuirea parchetului și a plintelor perimetrare
- Reparații tencuieli degradate
- Tencuieli decorative interioare la pereți
- Glet și zugrăveli lavabile la pereți și tavane
- Baghete / Plinte perimetrare de protecție a tencuielilor decorative
- Instalații electrice (înlocuire corpuri de iluminat, întrerupătoare, prize, cable).

Prezentul raport de evaluare conține următoarele piese:


- Antemăsuratori pentru Sala de sport și Sălile de clasă
- Plan parter
- Devizul general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului
- Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări - Formular F2
- Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări - Formular F3
- Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale - Formular C6
- Lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru - Formular C7
- Lista cuprinzând consumurile de ore ale utilajelor de construcții - Formular C8
- Lista cuprinzând consumurile privind transporturile - Formular C9

Proiectant de specialitate

Ing. Cujbă Octavian

ÎNTRERINDERE INDIVIDUALĂ

Harabagiu Ilie



Obiectiv: SCOALA GIMNAZIALA NR. 4 SUCEAVA
 Obiect: LUCRARI DE REPARATII
 Categorie de lucrari: SALA DE SPORT


Antemasuratoare

Nr. Crt.	Descriere	Caracteristici:										Se scad golurile:						Suprafata Totala		Perimetru Total		Grafuri	
		buc.	L (m)	I (m)	H (m)	P (m)	Su (m)	Sp (mp)	L (m)	I (m)	H (m)	buc.	Sg (mp)	S _{tp} (mp)	S _t (mp)	P _t (m)	L _g (m)	P _g (m)					
0	1	2	3	4	5	6=(3+4)x2	7=2x3x4	8=2x5x6	9	10	11	12	13=2x9x11x12	14=8-13	15=7+14	16=2x(6-9x12)	17=2x9x3	18					
I.	Sala Sport																						
1	Sala sport	1,00	8,70	5,80	3,00	29,00	50,46	87,00	2,50		2,05	3,00	15,38	69,52	119,98	28,00	7,50	27,30					
								-	1,00	2,10	1,00	2,10	2,10					5,20					
Total	Sala Sport					29,00	50,46	87,00					17,48	69,52	119,98	28,00	7,50	32,50					

Intocmit,
 ing. Cujba Octavian



Proiectant,




Obiectiv: SCOALA GIMNAZIALA NR. 4 SUCEAVA
 Obiect: LUCRARI DE REPARATII
 Categorie de lucrari: SALI DE CLASA (4 Sali)

Antemasuratoare


Nr. Crt.	Descriere	Caracteristici:						Se scad golurile:						Suprafata Totala		Perimetru Total		Glafuli	
		buc.	L (m)	I (m)	H (m)	P (m)	Su (m)	Sp (mp)	L (m)	I (m)	H (m)	buc.	Sg (mp)	S _{ip} (mp)	S _t (mp)	P _t (m)	L _g (m)	P _g (m)	
0	1	2	3	4	5	6=(3+4)x2	7=2x3x4	8=2x5x6	9	10	11	12	13=2x9x11x12	14=8-13	15=7+14	16=2x(6-9x12)	17=2x9x3	18	
I.	Sali de clasa																		
1	Sali: 4 buc.	4,00	8,70	5,80	1,75	29,00	201,84	203,00	2,50	2,05	3,00	61,50	2,10	139,40	341,24	112,00	30,00	109,20	
								-	1,00	2,10	1,00	2,10						20,80	
Total	Sali de clasa					29,00	201,84	203,00				63,60		139,40	341,24	112,00	30,00	130,00	

Intocmit,
 ing. Cujba Octavian

Proiectant,




Cujba

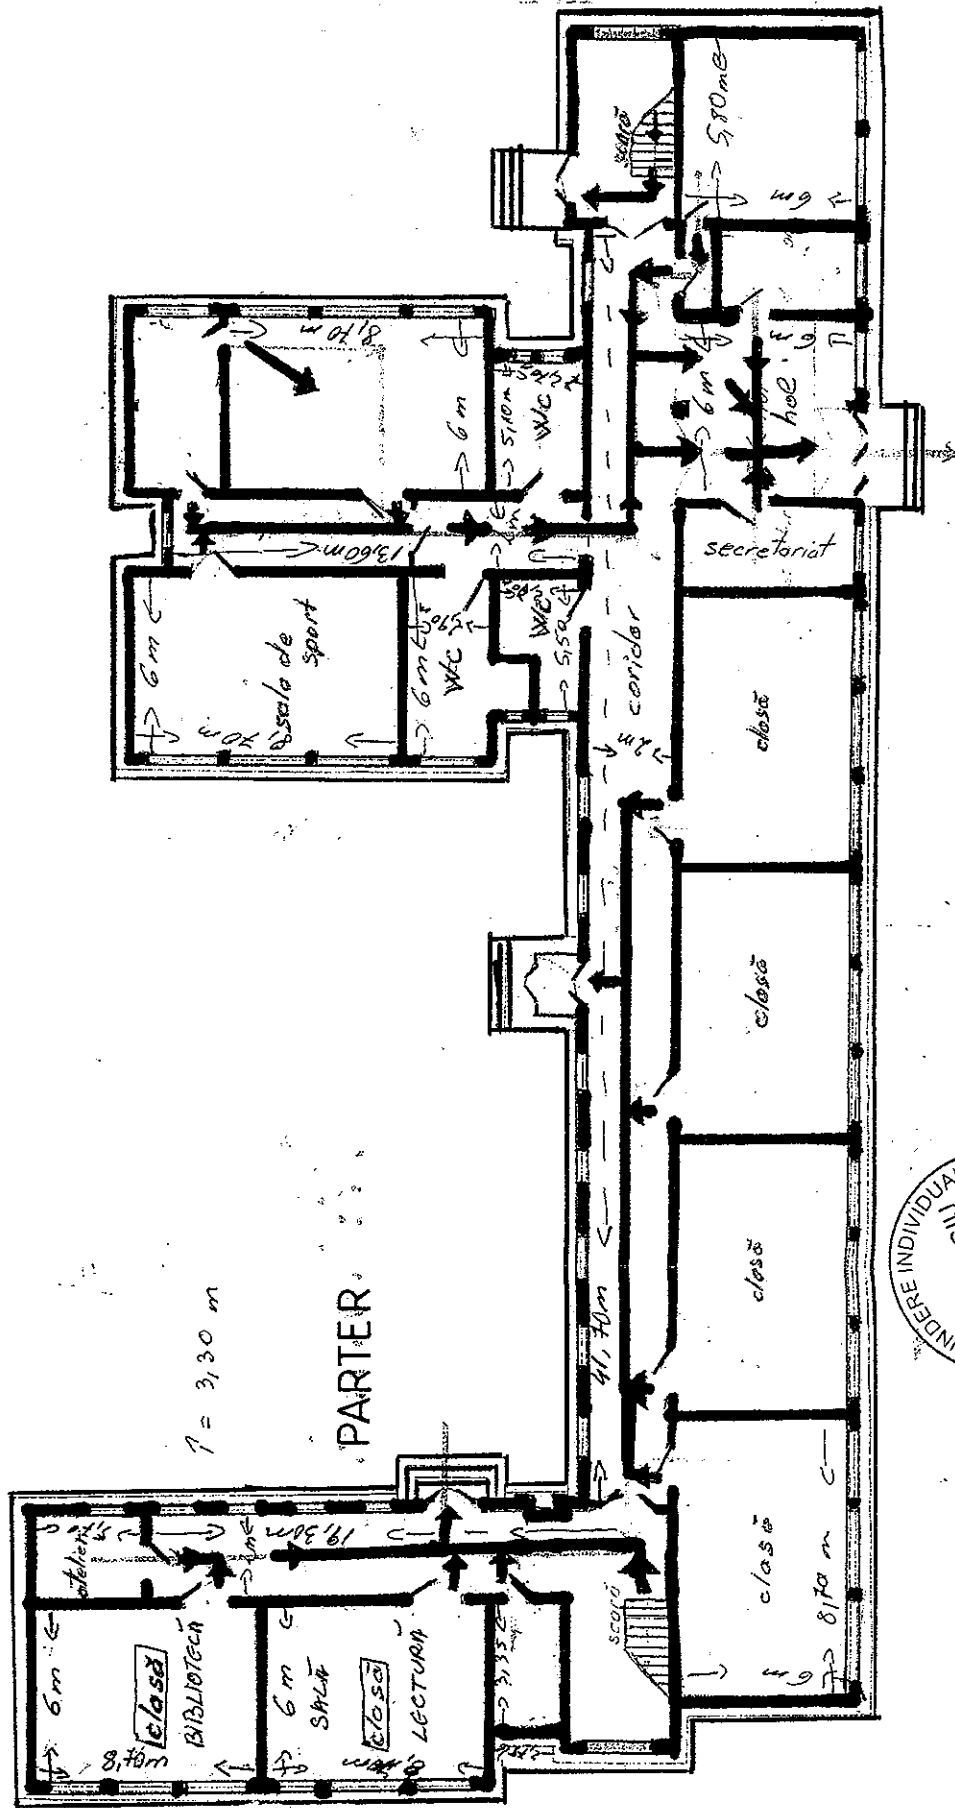

l = 31,30 m

PARTER



95

Formular F2

OBIECTIV: 007 Scoala Gimnaziala nr.4 Suceava

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 002 - Lucrari de reparatii


Nr. cap./ Nr. subcap deviz pe obiect	Nr. cap./ Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
0	1	2
1	3	
I. Lucrari de constructii		
2	1 01 Sala de sport	
3	2 02 Sali de clasa (4 sali)	
TOTAL cap. I		
TOTAL valoare (exclusiv TVA)		

Taxa pe valoarea adaugata

TOTAL valoare (inclusiv TVA)

Intocmit,

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 007-Scoala Gimnaziala nr.4 Suceava

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 002-Lucrari de reparatii

Categoria de lucrari: 01-Sala de sport

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar			
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5		
1	RPCK45B	02	MP	50,0000			
DESFACEREA PARDOSELILOR CALDE-PARCHET DIN STEJAR S AU FAG							
2	RPCT30B1	82	MP	30,0000			
DESFACEREA LAMBRIURILOR EXECUTATE DIN PLACI MELAMI NATE PE O FATA DIN PAL SAU DE LEMN RASIN.SAU FOI *							
3	RPCK01B	02	MP	50,0000			
REPARARE STRATULUI SUPORT PTR.PARDOSELI EXEC.DIN M ORTAR DE CIMENT MARCA M100-T 3 CM GROSIME							
4	CG35B	02	MP	50,0000			
STRAT SUPORT PT.PARDOSELI, SAPA AUTONIVELANTA PE B AZA DE IPSOS GROSIME 6 MM, APLICATA MECANIZAT							
5	CG03XA	93	MP	50,0000			
PARDOSELI DIN MATERIALE PLASTICE PE SUP.EXIST.CU C OVOR PVC CU SAU FARA SUP.TEXT.LIPIT PREN.SUP>20MP L:10103 -0002:6719861 -COVOR PVC F.SUP.TIP A CALI G=2,0 LAT=1500 NEIMPR. S7361							
6	RPCJ09A1	82	MP	43,5000			
REP.TENC PE ZID.CARAM.SAU BET.MORT VAR CIM. 25T PT SPRIT MORT.VAR CIM.10T PT.GRUND SI STR. VIZIBIL *							
7	NL-DEC.1		MP	35,0000			
TENCUIALA DECORATIVA INTERIOARA							
8	CG06B	02	M	28,0000			
PLINTE ORIZONTALE LA PERETI DIN LEMN, MELAMINAT S AU PVC MONTATE CU SURUBURI L:LC61D -0063:2948225 -PERVAZ TIP PINUM STEJ. NATUR 2K							
9	CF08B	02	MP	85,0000			
GLET DE IPSOS EXEC CU PASTA DE IPSOS APLIC MAN PE TENC INT DRISC SAU SUPR ELEM DE BET							
10	CN05A	02	MP	85,0000			
VOPSITORII INTERIOARE CU VOPSELE LAVABILE ACRILICE APPLICATE PE SUPORT DE GLET DE IPSOS L:LC68T -0001:7800859 -VOPSEA LAVABILA ACRILICA							



ExecutantSC	Obiectiv007	Obiect002	Categ01		
0	1	2	3	4	5
11	CB47A1	82	MP	50,0000	

MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE PT LUCR
ARI PE SUPRAFETE VERTICALE H<30,0M

12	TRA01A10	82	TONE	8,0000	
----	----------	----	------	--------	--

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$

13	TRB05A11	82	TONE	8,0000	
----	----------	----	------	--------	--

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI
ALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 10M \$

TOTAL A:

Intocmit,

PROIECTANT



Executant SC
Obiectiv 007
Obiect 002
Categorie 01

Scoala Gimnaziala nr.4 Suceava
Lucrari de reparatii
Sala de sport

Recapitulatie


[ron]

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
	M	m	U	t	T
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
C.A.S.		%			
C.A.S.S.		%			
Aj.somaj		%			
Acc. munca, boli profes.		%			
Contr.Concedii Medicale		%			
Fond garantare salarii		%			
	Mo	mo	Uo	to	To
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte	Io =	% x To			
Profit	Po =	% x (To+Io)			
TOTAL GENERAL pe categorii	Vo = To+Io+Po				

Intocmit,



PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 007-Scoala Gimnaziala nr.4 Suceava

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari



Obiectul: 002-Lucrari de reparatii

Categoria de lucrari: 02-Sali de clasa (4 sali)

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare	
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport		
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5					
1	RCSK03C	99	MP	200,00000						
FINISAREA PARDOSELILOR DIN PARCHET PRIN RASCHETARE										
A, DATUL CU LAC SI LUSTRIUREA ACESTUIA										
2	CG07A	02	MP	200,00000						
FINISAREA PARCHETULUI SI A PLINTELOR DIN LEMN PRIN CERUIREA PARCHETULUI										
3	RPCJ09A1	82	MP	35,80000						
REP.TENC PE ZID.CARAM.SAU BET.MORT VAR CIM. 25T PT SPRIT MORT.VAR CIM.10T PT.GRUND SI STR. VIZIBIL *										
4	CF08B	02	MP	340,00000						
GLET DE IPSOS EXEC CU PASTA DE IPSOS APLIC MAN PE TENC INT DRISC SAU SUPR ELEM DE BET										
5	CN05A	02	MP	340,00000						
VOPSITORII INTERIOARE CU VOPSELE LAVABILE ACRILICE APLICATE PE SUPORT DE GLET DE IPSOS										
L:LC68T -0001:7800859 -VOPSEA LAVABILA ACRILICA										
6	CB47A1	82	MP	200,00000						
MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE VERTICALE H<30,0M										
7	TRA01A10	82	TONE	5,00000						
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASculANTA PE DIST.= 10 KM. \$										
8	TRB05A11	82	TONE	5,00000						
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 10M \$										

TOTAL A:

Intocmit,



Executant SC
 Obiectiv 007
 Obiect 002
 Categorie 02

Scoala Gimnaziala nr.4 Suceava
 Lucrari de reparatii
 Sali de clasa (4 sali)

Recapitulatie


[ron]

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
		M	m	U	t	T
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
C.A.S.	%					
C.A.S.S.	%					
Aj.somaj	%					
Acc. munca, boli profes.	%					
Contr.Concedii Medicale	%					
Fond garantare salarii	%					
		Mo	mo	Uo	to	To
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte	Io =	% x To				
Profit	Po =	% x (To+Io)				
TOTAL GENERAL pe categorie	Vo =	To+Io+Po				

Intocmit,

ay 5/1

PROIECTANT



Lucrarea:007 Scoala Gimnaziala nr.4 Suceava

Obiectul:002 Lucrari de reparatii

Categoria de lucrari:01 Sala de sport

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

Nr. crt.	Cod Denumire material Furnizorul	U/M	Consumurile cf. proiect	Pretul unitar	Val (excl. TVA) (cf. factura)	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
1	2100402	KG	810,740			0,818
	CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500					
2	2100713	M CUB	0,217			0,304
	VAR PASTA PT CONSTRUCTII TIP 2					
3	2100830	KG	340,000			0,343
	IPSOS PT CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1					
4	2200513	M CUB	1,087			1,468
	NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM					
5	2200525	M CUB	2,100			2,835
	NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM					
6	2206220	M CUB	0,030			0,040
	NISIP SORTAT NESPALAT					
7	2918639	M CUB	0,040			0,032
	DULAPI FAG IMPREGNATI BALOTATI LUNG=1,8- 5M CL A					
8	2925412	M CUB	0,006			0,006
	PLACA PFL DURE STANDARD CALII 1FN 1830X1700X6,0 S6986					
9	2948225	M	28,560			0,000
	PERVAZ TIP PINUM STEJ. NATUR 2K					
10	5836894	BUCATA	56,000			0,000
	SURUB CAP INECAT CRESTAT F2 4 X 14 ALAMA S 1452					
11	5886942	KG	0,150			0,000
	CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70 OL34 S 2111					
12	6002957	KG	1,200			0,001
	PIATRA DE FRECAT MOZAIC					
13	6101234	KG	1,500			0,001
	GRUND PRENADEZ TIP M NTR 2831-74					
14	6109080	KG	4,000			0,005
	DILUANT PT.PRENADEZ NTR 2830-75					
15	6110417	KG	30,000			0,032
	PRENADEZ 1500 R NII 2829-74					
16	6111291	KG	10,000			0,010
	ARACET					
17	6200729	LITRU	1,250			0,001
	PARCHETIN STAS 44					
18	6202818	M CUB	2,516			2,516
	APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA					
19	6719861	MP	52,500			0,161
	COVOR PVC F.SUP.TIP A CAL1 G=2,0 LAT=1500 NEIMPR. S7361					
20	6720779	M	40,000			0,000
	PERVAZURI PROFILATE DIN PVC					
21	7800821	KG	360,000			0,000
	SAPA AUTONIVELANTA PE BAZA DE IPSOS					
22	7800822	KG	7,500			0,000
	GRUND DE AMORSAJ PENTRU SAPE					


Executant	SC	Obiectiv007	Obiect002	Categ01	4	5 = 3 X 4	6
0	1	2	3				
23	7800857	KG	6,800				0,000
AMORSA PT. VOPSEA LAVABILA							
24	7800859	KG	26,350				0,000
VOPSEA LAVABILA ACRILICA							
25	8000277	%					0,000
MATERIAL MARUNT							
26	9000125	KG	152,775				0,152
STO MARLIT K1							
27	9000131	KG	23,100				0,023
AMORSA STO PUTZGRUND							
Total M:							8,754

:

Intocmit,



PROIECTANT



Lucrarea:007 Scoala Gimnaziala nr.4 Suceava
 Obiectul:002 Lucrari de reparatii
 Categoria de lucrari:02 Sali de clasa (4 sali)

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

Nr. crt.	Cod Denumire material Furnizorul	U/M	Consumurile cf. proiect	Pretul unitar	Val (excl. TVA) (cf. factura)	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
1	2100402	KG	109,655			0,110
	CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500					
2	2100713	M CUB	0,179			0,250
	VAR PASTA PT CONSTRUCTII TIP 2					
3	2100830	KG	1360,000			1,373
	IPSOS PT CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1					
4	2200513	M CUB	0,895			1,208
	NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM					
5	2918639	M CUB	0,160			0,128
	DULAPI FAG IMPREGNATI BALOTATI LUNG=1,8- 5M CL A					
6	2925412	M CUB	0,024			0,024
	PLACA PFL DURE STANDARD CALII 1FN 1830X1700X6,0 S6986					
7	5886942	KG	0,600			0,000
	CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70 OL34 S 2111					
8	6001472	BUCATA	100,000			0,002
	HARTIE SLEF.USC.CU EN FOI 23X30 GR 6 S1581					
9	6105802	KG	70,000			0,075
	LAC PARCHET PALUX SOL.I L.000-24 NII 2809-76					
10	6200729	LITRU	20,000			0,020
	PARCHETIN STAS 44					
11	6202818	M CUB	1,234			1,234
	APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA					
12	7308669	KG	18,000			0,019
	CEARA DE PARCHET FORMA VARA, SOLIDA TIP A,BIDON 10 KG					
13	7800857	KG	27,200			0,000
	AMORSA PT. VOPSEA LAVABILA					
14	7800859	KG	105,400			0,000
	VOPSEA LAVABILA ACRILICA					
Total M:						4,447

:

Intocmit,

PROIECTANT

ayla



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formularul C7

Lucrarea: 007 Scoala Gimnaziala nr.4 Suceava

Obiectul: 002 Lucrari de reparatii

Categoria de lucrari: 01 Sala de sport

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

Nr. crt.	Cod Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	0010712 DULGHER CONSTRUCTII 12	12,00000			
2	0010722 DULGHER CONSTRUCTII 22	7,50000			
3	0010732 DULGHER CONSTRUCTII 32	2,50000			
4	0010742 DULGHER CONSTRUCTII 42	2,00000			
5	0012600 MOZAICAR	17,50000			
6	0012632 MOZAICAR 32	28,00000			
7	0012700 PARCHETAR	9,80000			
8	0012742 PARCHETAR 42	13,50000			
9	0013300 ZUGRAV VOPSITOR	23,80000			
10	0013350 ZUGRAV VOPSITOR 5	34,12500			
11	0013400 ZIDAR	34,00000			
12	0013422 ZIDAR 22	35,88706			
13	0013432 ZIDAR 32	35,88706			
14	0019900 MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ.	8,50000			
15	0019921 MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 21	8,00000			
16	0019922 MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 22	27,50000			
17	0060111 TIMPLAR 11	18,45990			
18	0060121 TIMPLAR 21	9,22980			
19	100 MUNCITOR CALIFICAT	50,00000			
20	49 MUNCITOR NECALIFICAT	10,00000			


Executant	SC	Obiecti007	Obiecti002	Categori01			
0		1		2	3	4 = 2 X 3	5
Total m:				388,18883			

Lucrarea se incadreaza in grupa:

Intocmit,

PROIECTANT

Handwritten signature



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formularul C7

Lucrarea: 007 Scoala Gimnaziala nr.4 Suceava

Obiectul: 002 Lucrari de reparatii

Categoria de lucrari: 02 Sali de clasa (4 sali)

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

Nr. crt.	Cod Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	0010712 DULGHER CONSTRUCTII 12	48,00000			
2	0010722 DULGHER CONSTRUCTII 22	30,00000			
3	0010732 DULGHER CONSTRUCTII 32	10,00000			
4	0010742 DULGHER CONSTRUCTII 42	8,00000			
5	0012700 PARCHETAR	20,00000			
6	0013300 ZUGRAV VOPSITOR	95,20000			
7	0013400 ZIDAR	136,00000			
8	0013422 ZIDAR 22	29,53464			
9	0013432 ZIDAR 32	29,53464			
10	0019900 MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ.	34,00000			
11	0019921 MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 21	5,00000			
12	100 MUNCITOR CALIFICAT	400,00000			
Total m:		845,26928			

Lucrarea se incadreaza in grupa:

Intocmit,



PERSOANA JURIDICA ACHIZIToare (INVESTITOR)


Formularul C8

Lucrarea:007 Scoala Gimnaziala nr.4 Suceava
Obiectul:002 Lucrari de reparatii
Categoria de lucrari:01 Sala de sport

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

Nr. crt.	Cod Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore functionare)	Tariful orar	Valoarea (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	E 0003817 MALAXOR PT.MORTAR, ACTIONAT ELECTRIC, 200 L	6,00000		
2	A 0006702 MACARA DE FEREASTRA 0,15TF	3,50000		
3	E 1845 UTILAJ DE APLICAT SAPA AUTONIVELANTA	1,00000		
4	E 2351 UTILAJ DE RIDICAT PT. LUCRARI DE FINISAJ	0,08500		
5	E 2425 UTILAJ DE RIDICAT PT. LUCRARI DE FINISAJ	1,00000		
Total U:		11,58500		

Intocmit,



PERSOANA JURIDICA ACHIZIToare (INVESTITOR)

Formularul C8

Lucrarea:007 Scoala Gimnaziala nr.4 Suceava
Obiectul:002 Lucrari de reparatii
Categoria de lucrari:02 Sali de clasa (4 sali)


LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

Nr. crt.	Cod Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore functionare)	Tariful orar	Valoarea (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	E 2351 UTILAJ DE RIDICAT PT. LUCRARI DE FINISAJ	0,34000		
2	E 2416 MASINA DE RASCHETAT	24,00000		
Total U:		24,34000		

Intocmit,



PROIECTANT



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formularul C9

Lucrarea: 007 Scoala Gimnaziala nr.4 Suceava

Obiectul: 002 Lucrari de reparatii

Categoria de lucrari:01 Sala de sport

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

Nr. crt.	Cod resursa	U/M	Tipul de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate		Valoarea (exclusiv TVA)
				a)Cant. aferenta UM	Tariful unitar / UM	
0	1	2	3	4	5	6
1. Transport auto din articole de lucrari						
12	TRA01A10	TONE		a.	8,00000	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.				b.	8,00000	
				c)		
				d)		
Total transport auto din articole de lucrari					8,00000	
Total t:					8,00000	

Intocmit,

PROIECTANT



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formularul C9

Lucrarea: 007 Scoala Gimnaziala nr.4 Suceava

Obiectul: 002 Lucrari de reparatii

Categoria de lucrari:02 Sali de clasa (4 sali)

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

Nr. crt.	Cod resursa	U/M	Tipul de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate		Valoarea (exclusiv TVA)
				a)Cant. aferenta UM b)Tone transportate c)Km parcursi d)Ore de functionare	Tariful unitar / UM Tariful unitar / t x km	
0	1	2	3	4	5	6
1. Transport auto din articole de lucrari						
7	TRA01A10	TONE		a.	5,00000	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU b.					5,00000	
AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.				\$		
Total transport auto din articole de lucrari					5,00000	
Total t:					5,00000	

Intocmit,



PROIECTANT

